

Rozvodná sústava: 1 NPE, AC. 50 Hz, 230V /TN–S
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000–4–41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče

RK

Plastová nástenná rozvodnica

Typ: 14 mod.


Krytie: IP 40

Rozmery (mm) v x š x h

250x362x104

Príkon: Pi = 1,3 kW

Pp = 0,8 kW

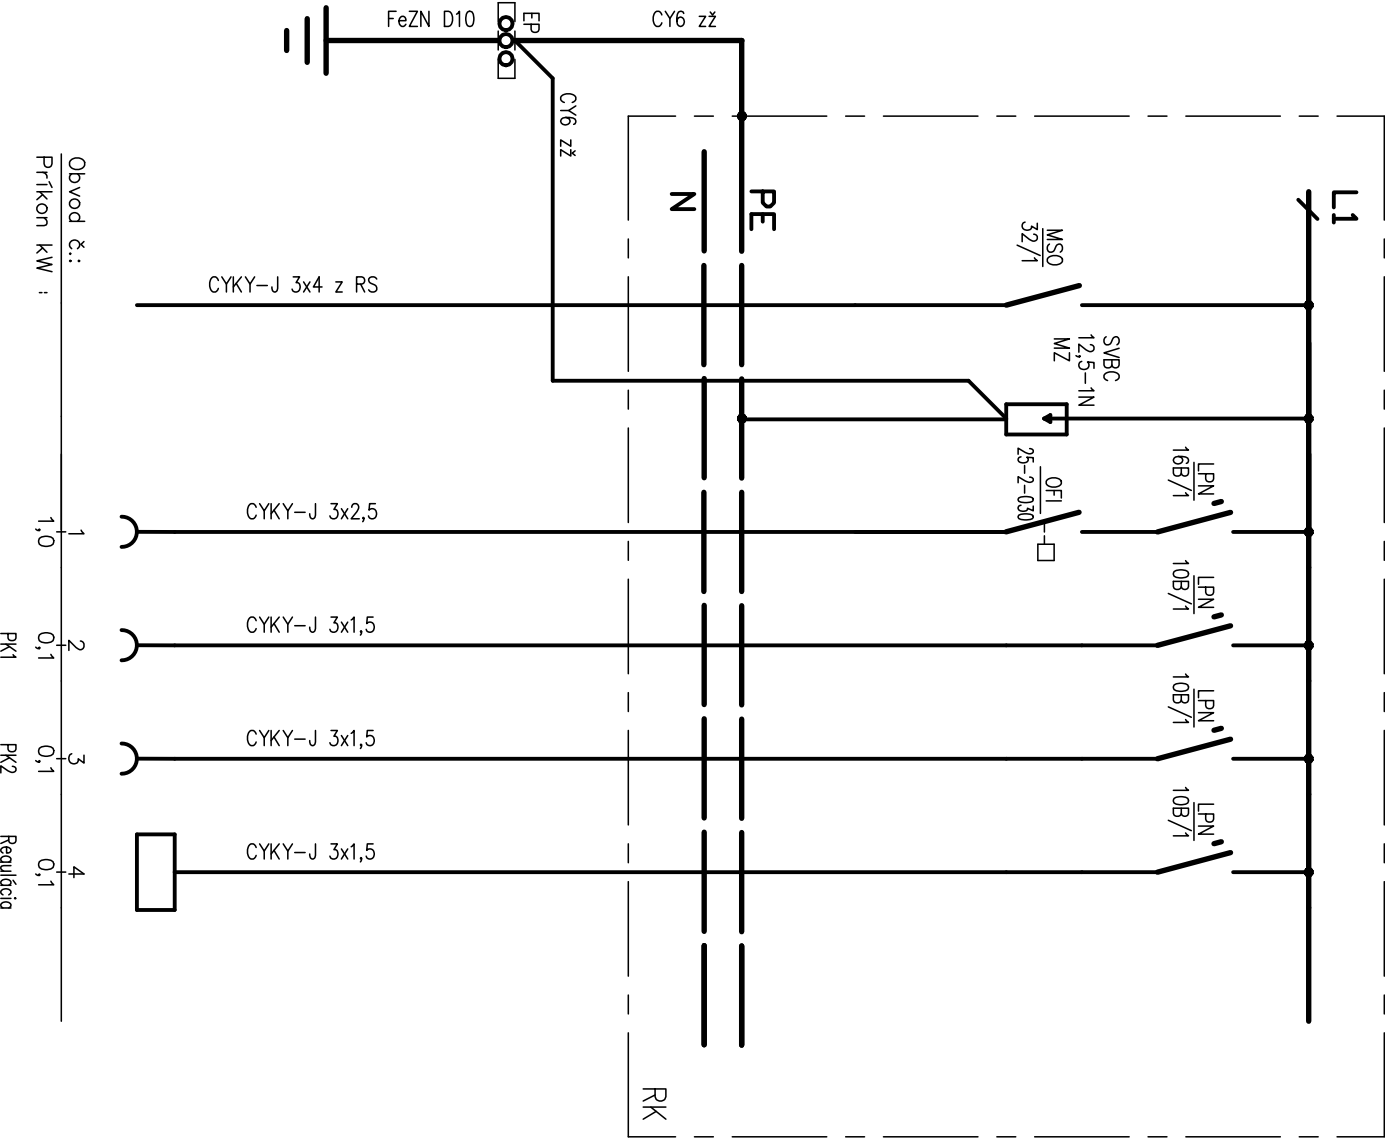

Obvod č.:	1	2	3	4
Príkon kW :	1,0	0,1	0,1	0,1
		PK1	PK2	Regulácia

Poznámka :
– navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným
technickým zrovnotelňným ekvivalentom

Projektová dokumentácia slúži výhradne pre vydanie stavebného povolenia
a nenahrádza realizačnú projektovú dokumentáciu a ani dielenskú dokumentáciu.

<div><div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div></div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div>					
HLAV. ING. PROJ. :		ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :		STUPEŇ : P pre SP
		Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek		DÁTUM : 08. 2019
					FORMÁT : 2 A4
MIESTO STAVBY: Liptovská Teplá				MIERKA : –	
INVESTOR : Obec Liptovská Teplá				ZÁK. č. : 9049	
STAVBA : REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA					
OBJEKT :					
OBSAH : Rozvódzoč RK				Č. VÝK.: 3	